

QS5

POMPA PER VUOTO

Una pompa per vuoto economica e di lunga durata.

QS5 è una pompa da 142 l/min (5 CFM) con caratteristiche di eccellenza ad un prezzo estremamente competitivo. Funzionamento a doppia tensione, raccordi in ottone e valvola zavorratrice di scarico rendono la QS5 una pompa versatile e durevole per un utilizzo quotidiano. Una garanzia di due anni garantisce il perfetto funzionamento della QS5 per molti anni.

VANTAGGI

- Portata di 142 l/min (5 CFM) per vuoto fino a 0,02 mbar
- La valvola di ritegno in ingresso impedisce che l'olio rifluisca nel sistema
- Raccordi e base in metallo
- La valvola zavorratrice aiuta a ridurre l'olio nello scarico
- Versatile funzionamento a doppia tensione

SPECIFICHE


Include	QS5 Cavo di alimentazione sganciabile Olio per pompa per vuoto
Flusso d'aria libero	142 l/min (5 cfm, 8,52 m3/h)
Motore	1/2 HP CA
Capacità olio	370 ml
Peso	10,9 kg
Alimentazione	Funzionamento a doppia tensione 115/230 V (ca)
Garanzia	Due anni

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

Pompa QS5, 115 V (ca) 700-100-P1
Pompa QS5, 230 V (ca) 700-100-P10

Accessori e parti di ricambio

Cavo di alimentazione 068-0684
(115 V)
Cavo di alimentazione 068-0685
(230 V)

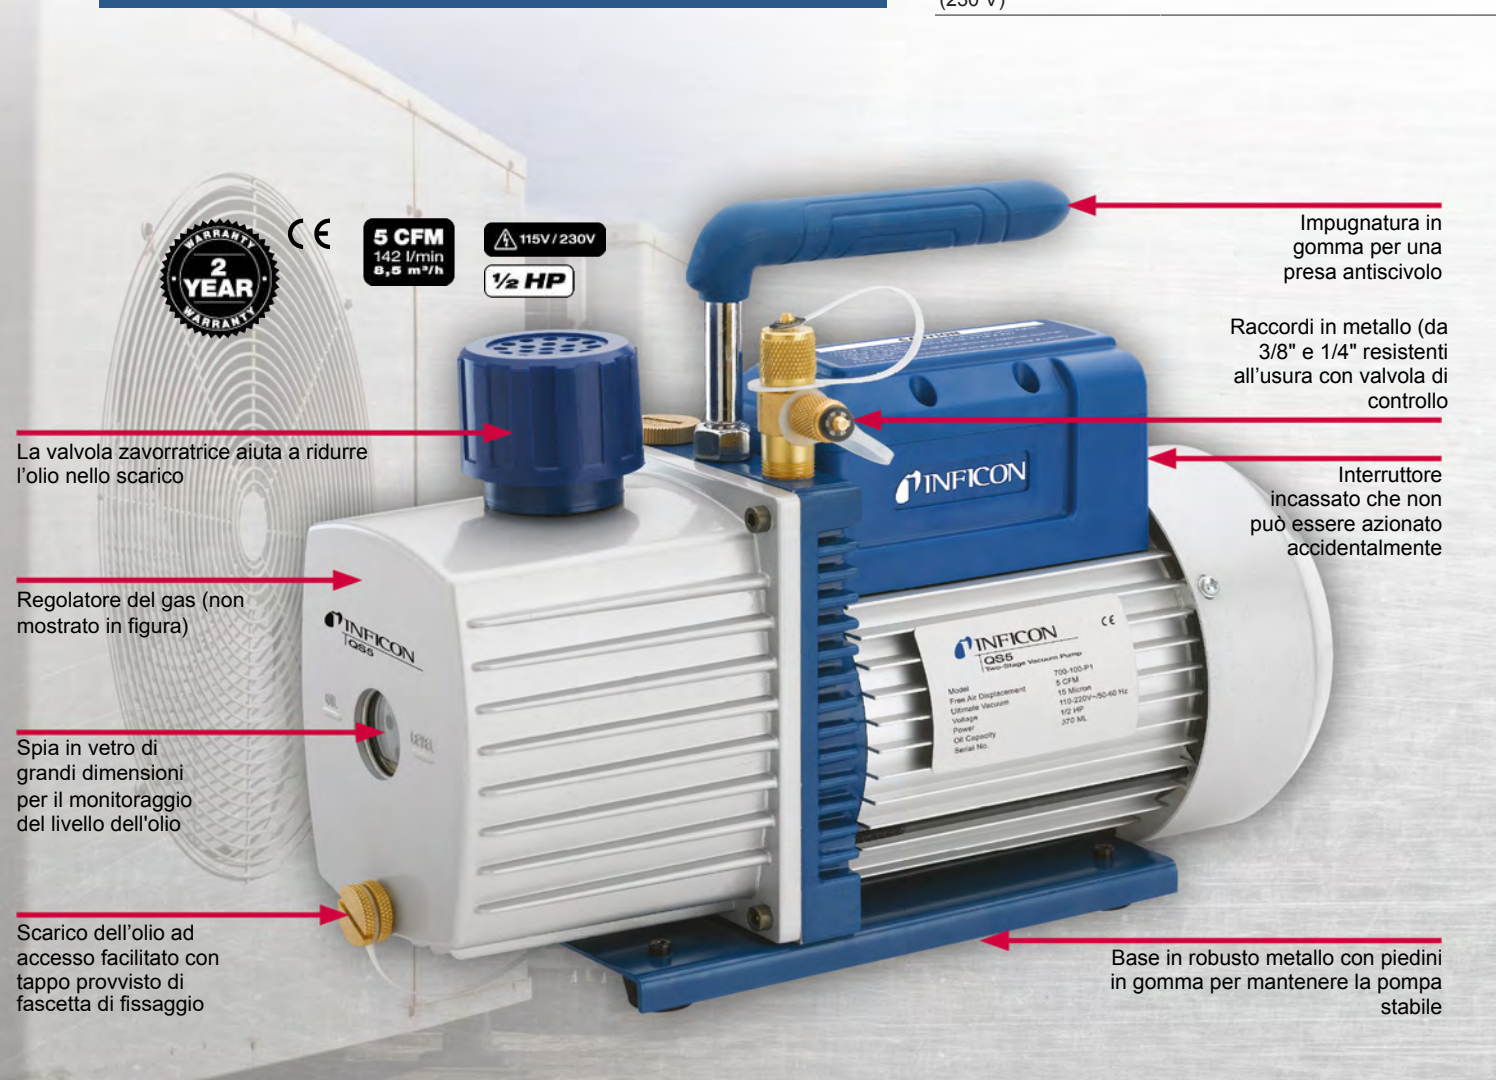

Impugnatura in gomma per una presa antiscivolo

Raccordi in metallo (da 3/8" e 1/4" resistenti all'usura con valvola di controllo

Interruttore incassato che non può essere azionato accidentalmente

Base in robusto metallo con piedini in gomma per mantenere la pompa stabile

La valvola zavorratrice aiuta a ridurre l'olio nello scarico

Regolatore del gas (non mostrato in figura)

Spia in vetro di grandi dimensioni per il monitoraggio del livello dell'olio

Scarico dell'olio ad accesso facilitato con tappo provvisto di fascetta di fissaggio